LUXMAN

AUDIO COMPONENTS
2016
総合カタログ

INTEGRATED AMPLIFIER

SEPARATE AMPLIFIER

VACUUM TUBE AMPLIFIER

ANALOG PLAYER

DIGITAL PLAYER

OTHERS

ラックスマン、人生に寄り添う音—。

色づけのない自然な響きを追求し、リスナーの心象に音楽を深く届ける。

それが1925年の創業から90年以上に渡り、

オーディオ製品を創り続けてきた私たちラックスマンに息づく音質哲学です。

「いい音が人生を豊かにする—。」

音楽との絆がもたらす、心地良い空間をお楽しみください。

プリメインアンプ —— p5

コントロールアンプ —— p6

ステレオパワーアンプ —— p7

真空管コントロールアンプ —— p8
真空管ステレオパワーアンプ
真空管プリメインアンプ

コンパクトディスクプレーヤー —— p9
アナログプレーヤー

スーパーオーディオCDプレーヤー —— p10

USB D/A コンバーター —— p11

ヘッドフォンアンプ —— p12
フォノアンプ

アクセサリー —— p13

1964

VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER SQ38D

1966

VACUUM TUBE OTL POWER AMPLIFIER MQ36

1970



VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER SQ38FD

1962

VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER SQ5B

1966

VACUUM TUBE POWER AMPLIFIER MB88

1969



VACUUM TUBE POWER AMPLIFIER MQ60

1976

VACUUM TUBE CONTROL AMPLIFIER CL32

1978

VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER LX38

1979

INTEGRATED AMPLIFIER L-58A

1977

POWER AMPLIFIER 5M21

1981

INTEGRATED AMPLIFIER L-550

90th Anniversary since1925

1988

CONTROL AMPLIFIER C-06

LUXMAN

想いをカタチにしてきた—。

1988

D/A CONVERTER DA-07

1988

CD TRANSPORT DP-07

1996

CONTROL AMPLIFIER C-10

2001

DIGITAL UNIVERSAL PLAYER DU-10

2004



8-CHANNEL POWER AMPLIFIER MU-80

1997

POWER AMPLIFIER M-10

2002

INTEGRATED AMPLIFIER L-509fSE

2004

VACUUM TUBE CONTROL AMPLIFIER CL-88

2007

VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER SQ-N100

2008

VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER SQ-38u

2010

INTEGRATED AMPLIFIER L-590AX

2011

ANALOG PLAYER PD-171

2008

CD/SACD PLAYER D-08

2010

USB D/A CONVERTER DA-200

1971

INTEGRATED AMPLIFIER SQ507X

1972

VACUUM TUBE CONTROL AMPLIFIER CL35II

1974

VACUUM TUBE POWER AMPLIFIER MQ80

1975

POWER AMPLIFIER M-6000

1975

FM STEREO TUNER T-110

1925 to 1975

1982

LUXKIT M Series

1983

VACUUM TUBE CONTROL AMPLIFIER CL36u

1983

ANALOG PLAYER PD-350

1984

VACUUM TUBE POWER AMPLIFIER MB-300

1985

COMPACT DISC PLAYER D-03

1976 to 1985

1988

COMPACT DISC PLAYER D-007

INTEGRATED AMPLIFIER A-007

1990

COMPACT DISC PLAYER D-500X's

1989

INTEGRATED AMPLIFIER L-570

1993

VACUUM TUBE POWER AMPLIFIER MA-88

1995

VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER SQ-38s

1995

POWER AMPLIFIER B-10

1986 to 1995

2004

VACUUM TUBE POWER AMPLIFIER MQ-88

2004

DIGITAL UNIVERSAL PLAYER DU-80

2005

POWER AMPLIFIER B-1000f

2005

INTEGRATED AMPLIFIER L-590A

2005

CONTROL AMPLIFIER C-1000f

1996 to 2005

2011

VACUUM TUBE POWER AMPLIFIER MQ-88u

2012

HEADPHONE AMPLIFIER P-700u

2013

POWER AMPLIFIER M-900u

2013

VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER LX-32u

2015

VACUUM TUBE POWER AMPLIFIER MQ-300

2006 to 2015

L-505uX プリメインアンプ

JANコード：4958136000045-5

L-505uX（g）シャンペンゴールド
JANコード：4958136000046-2

最も身近な高級機として支持の厚いL-505シリーズがトランジスター式プリメインアンプの最新世代Xシリーズの第3弾としてフルモデルチェンジを果たしました。ソリッドステート（IC）方式の高純度電子制御アッテネーターLECUAを搭載し、音量調節時における音質の劣化を最小限に抑えました。100W＋100W（8Ω）の余裕あるパワーはそのままに、ラックスマン独自の高音質帰還回路ODNF※を高S/Nバージョンの2.3に進化させ、繊細さと力強さを高い次元で両立しました。お手持ちの機種とのカラーコーディネート向けにシャンペンゴールド・モデルも用意しています。※ODNF : Only Distortion Negative Feedback

SPECIFICATIONS
●**定格出力**：100W+100W（8Ω）／150W+150W（4Ω）
●**入力感度／インピーダンス**：PHONO（MM）2.5mV/47kΩ
PHONO（MC）0.3mV/100Ω、LINE 180mV/47kΩ
●**全高調波歪率**：0.005%以下（1kHz/8Ω）、0.04%以下（20Hz〜20kHz/8Ω）
●**S/N比**：LINE 105dB以上
●**周波数特性**：LINE 20Hz〜100kHz（+0、-3.0dB）
●**消費電力**：270W（電気用品安全法）、85W（無信号時）、0.4W（スタンバイ時）
●**外形寸法**：440（W）×178（H）×454（D）mm
●**重量**：22.0kg

L-550AX 純A級プリメインアンプ

JANコード：4958136000043-1

L-550AXは、純A級プリメインアンプシリーズの上位機種L-590AXの構成をそのまま継承し、高純度電子制御アッテネーターLECUAや高音質帰還回路ODNFのバージョンをA級化したODNF3.0Aなど先進のアーキテクチャーを搭載したXシリーズのミドルレンジモデルです。フルモデルチェンジに伴い、トラディショナルな針式メーターを配したシンボリックなデザインはそのままに、回路構成や筐体構造などを一新。クラスを超えた圧倒的な演奏再現力とA級アンプならではの浸透力のある魅力的な音色を実現しました。

SPECIFICATIONS
●**定格出力**：20W+20W（8Ω）／40W+40W（4Ω）
●**入力感度／インピーダンス**：PHONO（MM）2.5mV/47kΩ
PHONO（MC）0.3mV/100Ω、LINE 180mV/47kΩ
●**全高調波歪率**：0.007%以下（1kHz/8Ω）、0.02%以下（20Hz〜20kHz/8Ω）
●**S/N比**：LINE 105dB以上 ●**周波数特性**：LINE 20Hz〜100kHz（+0、-3.0dB）
●**消費電力**：230W（電気用品安全法）、170W（無信号時）、0.4W（スタンバイ時）
●**外形寸法**：440（W）×178（H）×454（D）mm
●**重量**：24.3kg

L-507uX プリメインアンプ

JANコード：4958136000047-9

セパレートに比肩するクオリティをワンボディに凝縮しながら、プリメインアンプの使命である多機能性も有する―。このプリメインアンプの理想を具現化すべく、507は次世代L-507uXへと進化しました。フルモデルチェンジに伴い、回路やパーツ配置を見直し、完全刷新された内部構造に、Xシリーズの象徴ともいうべき高純度電子制御アッテネーターLECUAや独自の高音質帰還回路ODNFのバージョン3.0を搭載。出力段には新たに3パラレル・プッシュプル構成を採用し、8Ω負荷時110W、4Ω負荷時220Wの完全にリニアとなるパワーによって、あらゆる特性のスピーカーを力強くドライブします。

SPECIFICATIONS
●**定格出力**：110W+110W（8Ω）／220W+220W（4Ω）
●**入力感度／インピーダンス**：PHONO（MM）2.5mV/47kΩ
PHONO（MC）0.3mV/100Ω、LINE 180mV/47kΩ
●**全高調波歪率**：0.005%以下（1kHz/8Ω）、0.04%以下（20Hz〜20kHz/8Ω）
●**S/N比**：LINE 105dB以上
●**周波数特性**：LINE 20Hz〜100kHz（+0、-3.0dB）
●**消費電力**：300W（電気用品安全法）、86W（無信号時）、0.4W（スタンバイ時）
●**外形寸法**：440（W）×177（H）×454（D）mm
●**重量**：23.9kg

L-590AXII 純A級プリメインアンプ

NEW

JANコード：4958136000049-3

L-590AXIIは、2010年にフルモデルチェンジを果たしたL-590AXのマーク2モデルとして、純A級増幅方式による密度感のある音色を継承しながら、セパレートアンプ900／700シリーズの開発時に獲得したさまざまな音質向上のための技術をフィードバックした最新モデルです。 パワー部には独自の高音質帰還回路ODNFの最新バージョン4.0の採用をはじめ、LR独立大容量ブロックコンデンサー、プリ部には新LECUA1000やディスクリート構成によるバッファー回路を搭載。利便性とクオリティを高い次元で両立し、音楽再生の満足度とコンポーネントの完成度を高めたプリメインアンプのフラグシップです。

SPECIFICATIONS
●**定格出力**：30W+30W（8Ω）／60W+60W（4Ω）
●**入力感度／インピーダンス**：PHONO（MM）2.5mV/47kΩ
PHONO（MC）0.3mV/100Ω、LINE 180mV/47kΩ
●**全高調波歪率**：0.005%以下（1kHz/8Ω）、0.02%以下（20Hz〜20kHz/8Ω）
●**S/N比**：LINE 107dB以上
●**周波数特性**：LINE 20Hz〜100kHz（+0、-3.0dB）
●**消費電力**：310W（電気用品安全法）、230W（無信号時）、0.4W（スタンバイ時）
●**外形寸法**：440（W）×193（H）×463（D）mm
●**重量**：28.4kg

音量調節に新たな価値観。電子制御アッテネーターLECUA※

コントロールアンプシリーズに搭載している電子制御の抵抗切替式アッテネーターLECUA。今回プリメインアンプに搭載するため再検討された新タイプは、異なる減衰量の抵抗を組み合わせた重み付け行列方式で、音量切替のタイミングを音楽波形が0レベルになる瞬間とするゼロクロス・スイッチング技術を採用。今まで以上に快適で高音質な音量操作を実現しています。
※LECUA : Luxman Electric Controlled Ultimate Attenuator



※写真はL-507uX／L-550AX内蔵のLECUA基板

C-700u コントロールアンプ

JANコード：4958136002336

C-700uは、ラインレベル専用に徹したシンプルかつ高品質なコントロールアンプというコンセプトを追求しながら、トップエンドモデルC-900uに搭載された歪特性とS/N性能を大幅に改善したODNF回路の最新バージョン4.0や、なめらかで音質劣化のないアンプ直結型の電子制御アッテネーター新「LECUA1000」という贅沢な構成を引き継いだ新たなミドルレンジモデルです。さらにトーンコントロールや音量連動式のラウドネス機能、外部プリ入力端子、ズームおよびディマー機能付きFLディスプレイなど、システムのコントロールセンターにふさわしい機能も備え、性能と利便性を高次元で両立させた新世代のコントロールアンプです。

SPECIFICATIONS
- **入力感度／入力インピーダンス**：アンバランス 250mV / 46kΩ、バランス 250mV / 67kΩ
- **出力／出力インピーダンス**：アンバランス 定格1V / 90Ω 最大11V、バランス 定格1V / 600Ω 最大11.5V
- **全高調波歪率**：アンバランス 0.007%（20Hz～20kHz）、バランス 0.010%（20Hz～20kHz）
- **周波数特性**：20Hz～20kHz（+0、-0.1dB）、5Hz～120kHz（+0、-3.0dB）
- **S/N比**：アンバランス 125dB、バランス 122dB（最大出力）
- **消費電力**：24W（電気用品安全法）、2.0W（スタンバイ時）
- **外形寸法**：440（W）×130（H）×430（D）mm
- **重量**：14.6kg

C-900u コントロールアンプ

JANコード：4958136002329

C-900uは、圧倒的なパワーアンプドライブ能力、音質劣化のない音量制御、コントロールアンプとしての洗練された機能を高い次元で実現した、ラックスマンの新たなトップエンドモデルです。ラックスマン・アンプシリーズの象徴ともいえる独自の高音質帰還回路ODNFは4.0にメジャーバージョンアップ。歪性能をさらに改善しました。また、アンプ直結型の高純度電子制御アッテネーター新「LECUA1000」を完全フルバランス構成で4基搭載。音量調節ポイントも従来の72段階から88段階になり、より細やかな音量調節が可能になりました。また、フロントにはトーンコントロールや左右バランス機能を用意。左右バランス機能はLECUAを介した回路設計のため音質を犠牲にすることなく、調節が可能です。

SPECIFICATIONS
- **入力感度／入力インピーダンス**：アンバランス 255mV / 43kΩ、バランス 255mV / 86kΩ
- **出力／出力インピーダンス**：アンバランス 定格1V / 90Ω 最大11V、バランス 定格1V / 180Ω 最大22.5V
- **全高調波歪率**：アンバランス 0.009%（20Hz～20kHz）、バランス 0.005%（20Hz～20kHz）
- **周波数特性**：20Hz～20kHz（+0、-0.1dB）、5Hz～120kHz（+0、-3.0dB）
- **S/N比**：アンバランス 123dB、バランス 126dB（最大出力）
- **消費電力**：38W（電気用品安全法）、2.2W（スタンバイ時）
- **外形寸法**：440（W）×130（H）×430（D）mm
- **重量**：19.7kg

音量調節機構とアンプ回路の一体化を実現した新LECUA※1000

2005年、コントロールアンプのフラグシップモデルC-1000fに搭載され、従来の音量調節機能の常識を覆した、電子制御の固定抵抗切替式アッテネーターとアンプ回路の複合システム「LECUA1000」。それから8年、コントロールアンプC-900u／C-700uではこの仕組みとクオリティをさらにグレードアップするため、アンプ回路にラックスマン独自の増幅帰還回路ODNF※の最新バージョン4.0を採用した新型の「LECUA1000」を開発。もはやアッテネーターとアンプを別の回路ブロックとして考える必要のない、コントロールアンプとしての究極のソリューションを提供します。

※LECUA : Luxman Electric Controlled Ultimate Attenuator
※ODNF : Only Distortion Negative Feedback

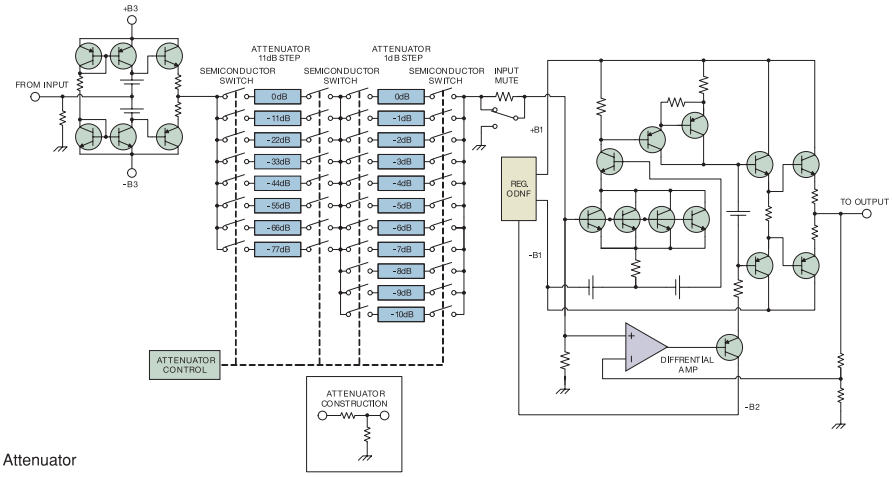

STEREO POWER AMPLIFIER

M-700u ステレオパワーアンプ

JANコード：4958136003395

M-700uは、高いドライバビリティと密度感ある音質の両立というラックスマンのパワーアンプにおける開発思想を追求しながら、トップエンドモデルM-900uに搭載された歪特性とS/N性能を大幅に改善したODNF回路の最新バージョン4.0や、3段ダーリントン4パラレルプッシュプル構成の強力なドライブ回路を引き継いだ新たなミドルレンジモデルです。また、120W/8Ωから瞬時最大960W/1Ωまでの完全な出力リニアリティがいかなる負荷条件下においてもスピーカーの特性を存分に引き出します。音楽のダイナミズムを損なうことなく、豊かな音楽表現とハイパワーを兼ね備えた新世代のステレオパワーアンプです。

SPECIFICATIONS
- **定格出力**：120W+120W（8Ω）／ステレオ、240W+240W（4Ω）／ステレオ、480W（8Ω）／モノラル
- **瞬時最大出力**：960W+960W（1Ω）／ステレオ、1920W（2Ω）／モノラル
- **入力感度**：1.1V / 120W（8Ω）
- **入力インピーダンス**：アンバランス 51kΩ、バランス 34kΩ
- **全高調波歪率**：0.009%（1kHz / 8Ω）、0.1%以下（20Hz～20kHz / 8Ω）
- **周波数特性**：20Hz～20kHz（+0、-0.1dB）、1Hz～130kHz（+0、-3.0dB）
- **S/N比**：115dB
- **消費電力**：350W（電気用品安全法）、120W（無信号時）、0.4W（スタンバイ時）
- **外形寸法**：440（W）×190（H）×427（D）mm
- **重量**：27.5kg

M-900u ステレオパワーアンプ

JANコード：4958136003388

ステレオパワーアンプM-900uは、一切の妥協を排し、高い音楽性と屈強なパワーを両立したトップエンドモデルです。高音質帰還回路ODNFは4.0にメジャーバージョンアップ。歪性能とS/Nをさらに改善しました。4パラレル・プッシュプルの出力回路を2モジュール組み合わせた構成により圧倒的な出力リニアリティを実現。150W/8Ωから600W（BTL/8Ω）までの強大なパワーと、4パラレル接点のスピーカーリレーの採用でダンピングファクターが大幅に向上し、あらゆるスピーカーシステムを強力かつスムーズにドライブします。フロントパネルに復活した落ち着きある電球色のLED照明付き大型針式メーターが高級感を演出します。

SPECIFICATIONS
- **定格出力**：150W+150W（8Ω）／ステレオ、300W+300W（4Ω）／ステレオ、600W（8Ω）／モノラル
- **瞬時最大出力**：1200W+1200W（1Ω）／ステレオ、2400W（2Ω）／モノラル
- **入力感度**：1.24V / 150W（8Ω）
- **入力インピーダンス**：アンバランス 51kΩ、バランス 34kΩ
- **全高調波歪率**：0.008%以下（1kHz / 8Ω）、0.1%以下（20Hz～20kHz / 8Ω）
- **周波数特性**：20Hz～20kHz（+0、-0.1dB）、1Hz～130kHz（+0、-3.0dB）
- **S/N比**：117dB
- **消費電力**：520W（電気用品安全法）、280W（無信号時）、1.0W（スタンバイ時）
- **外形寸法**：440（W）×224（H）×485（D）mm
- **重量**：48.0kg

COMPACT STEREO POWER AMPLIFIER

M-200 ステレオパワーアンプ

JANコード：4958136003371

PCオーディオだけに限定されないUSB D/Aコンバーターの新たな可能性を示したDA-200とその後継機DA-250。それらのクオリティをさらに引き出すパートナーが登場しました。ステレオパワーアンプM-200は、B4サイズの筐体に25W＋25W（8Ω）のディスクリート増幅回路を内蔵。バランス接続にも対応した入力や、さらなるハイグレード化を図るBTL（モノラル）モードの搭載など、現代の様々な試聴スタイルに対応する、コンパクトで高音質な音楽再生環境を提案します。

SPECIFICATIONS
- **定格出力**：25W+25W（8Ω）／ステレオ、35W+35W（4Ω）／ステレオ、70W（8Ω）／モノラル
- **入力感度**：1.0V / 25W（8Ω）
- **入力インピーダンス**：アンバランス16kΩ、バランス33kΩ
- **全高調波歪率**：0.005%（1kHz / 8Ω）、0.06%（20Hz～20kHz / 8Ω）
- **周波数特性**：20Hz～20kHz（+0、-0.2dB）、10Hz～100kHz（+0、-3.0dB）
- **S/N比**：107dB
- **消費電力**：80W（電気用品安全法）、30W（無信号時）
- **外形寸法**：364（W）×81（H）×297（D）mm
- **重量**：7.0kg

VACUUM TUBE CONTROL AMPLIFIER

CL-38u 真空管コントロールアンプ

JANコード：4958136002312

CL-38uは、38シリーズの伝統ともいえるロ（ろ）の字型の木箱シャーシを外装デザインに取り入れた、味わい深い真空管の音質と現代的な高性能を同時に楽しむことができるラックスマンでしか作り得ない真空管プリアンプです。真空管の長寿命化や回路の低歪化など様々なメリットのあるSRPP回路を全段に採用。充実したフォノイコライザーアンプ回路やトーンコントロール機能などの多機能を有するフルファンクションのコントロールアンプです。

SPECIFICATIONS
●**入力感度／インピーダンス**：PHONO（MM）2mV / 47kΩ、PHONO（MC high）0.3mV / 100Ω
PHONO（MC low）0.08mV / 30Ω、LINE 190mV / 50kΩ
●**全高調波歪率**：0.006%以下（1kHz）、0.06%以下（20Hz～20kHz）
●**S / N比**：PHONO（MM）：68dB以上、PHONO（MC high）：63dB以上
PHONO（MC low）：60dB以上、LINE：100dB以上
●**周波数特性**：PHONO 20Hz～20kHz（±0.5dB）、LINE 10Hz～70kHz（+0、-3.0dB）
●**消費電力**：30W（電気用品安全法）
●**外形寸法**：400（W）×169（H）×307（D）mm
●**重量**：13.5kg

VACUUM TUBE STEREO POWER AMPLIFIER

MQ-88u 真空管ステレオパワーアンプ

JANコード：4958136003364

※出荷時にはボンネットが装着されています。

MQ-88uは、真空管オーディオ全盛期のMQ-60（1969年）をデザインモチーフに、3極管接続プッシュプル構成のKT88と、オリジナル形状を復刻したアルミ・ダイキャストケース入りOY型出力トランスを搭載した、25W＋25W（6Ω）の真空管らしい伸びやかな音質と心地良いパワー感を楽しめるステレオパワーアンプです。ラックスマンの歴史と伝統に裏付けされたノウハウと最新の回路技術が長期に渡って安心して使用できる高い信頼性を実現しました。

SPECIFICATIONS
●**定格出力**：25W+25W（6Ω）／20W+20W（8Ω、4Ω）
●**入力感度／インピーダンス**：790mV / 25W（6Ω）/100kΩ
●**全高調波歪率**：0.15%以下（1kHz / 6Ω / 1W）、0.5%以下（20Hz～20kHz / 6Ω / 1W）
●**S / N比**：105dB 以上 ●**周波数特性**：20Hz～20kHz（+0、-1.0dB）、10Hz～65kHz（+0、-3.0dB）
●**消費電力**：280W（電気用品安全法）、150W（無信号時）
●**外形寸法**：440（W）×184（H）×230（D）mm ●**重量**：15.8kg

MQ-300 真空管ステレオパワーアンプ

NEW

JANコード：4958136003418

※出荷時にはボンネットが装着されています。

MQ-300は、直熱三極管TA-300Bを搭載した、真空管シングル構成8W＋8W出力のステレオパワーアンプです。1984年に発売されたMB-300の外観や回路構成をモチーフに、現代の設計ノウハウや最新パーツを投入。回路は、6SN7GTBのパラレル接続2段による電圧増幅ブロックと、オリジナルのオイルコンデンサーで結合された300Bシングルのパワー段というシンプルな構成に、全体を無帰還とすることで300Bの特質を生かした、ナチュラルで音楽性にあふれる音調を実現しました。

SPECIFICATIONS
●**定格出力**：8W+8W（16Ω、8Ω、4Ω）
●**入力感度／インピーダンス**：490mV（8W）/ 240kΩ
●**全高調波歪率**：1%（1kHz / 8Ω / 1W）
●**S / N比**：105dB
●**周波数特性**：20Hz～20kHz（+0.3、-1.5dB）、10Hz～30kHz（+0.3、-3.0dB）
●**消費電力**：160W（電気用品安全法）、160W（無信号時）
●**外形寸法**：460（W）×237（H）×340（D）mm
●**重量**：29.0kg
※ 上記スペックは製品発表時のものです。最終的な数値は別紙単品カタログをご参照ください。

VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER

LX-32u 真空管プリメインアンプ

JANコード：4958136000486

LX-32uは、出力部に8本のEL84をパラレル・プッシュプルで接続するという贅沢な構成を実現した、16W＋16W（6Ω）の真空管プリメインアンプです。外装デザインには、1970年代の銘機を彷彿とさせるロ（ろ）の字型の木箱ケースやアルミ削り出しのノブや上下レバースイッチなどを復刻。見る愉しみ、触れる歓びを提供します。プリメインアンプとしてあらゆるオーディオファンの要望に応えるべく、フォノアンプの内蔵、バス／トレブルともに3段階切り替え可能なトーンコントロール、ヘッドフォン出力端子、プリ／パワー間分離スイッチ、リモコンなど豊富な機能を搭載しました。

SPECIFICATIONS
●**定格出力**：16W+16W（6Ω）／15W+15W（8Ω）／12W+12W（4Ω）
●**入力感度／インピーダンス**：PHONO（MM）3.0mV / 47kΩ、PHONO（MC）0.38mV / 100Ω
LINE 180mV / 47kΩ、MAIN IN 650mV / 47kΩ
●**全高調波歪率**：1%以下（6Ω、1kHz）
●**S/N比**：PHONO（MM）84dB以上、PHONO（MC）67dB以上、LINE 95dB以上
●**周波数特性**：PHONO 20Hz～20kHz（±0.5dB）、LINE 20Hz～80kHz（+0、-3.0dB）
●**消費電力**：115W（電気用品安全法）
●**外形寸法**：400（W）×166.5（H）×400（D）mm ●**重量**：19.5kg

SOLID STATE INTEGRATED AMPLIFIER

L-305 トランジスタ式プリメインアンプ

JANコード：4958136000044-8

L-305は、時代を超えた音楽の楽しみを実現するため、1980年代に主力帰還回路として採用された独自のODβ※回路やCSSC※回路を現代の技術やパーツで磨き上げ、暖かみのある音色でアナログ時代の名演奏を瑞々しく再現する50W＋50W（8Ω）のプリメインアンプです。外観は伝統的な口（ろ）の字型の木箱ケースと、往年のデザインを復刻したアルミと樹脂のコンビーネーションノブやトグルスイッチが見事にマッチング。指先での絶妙な操作感を楽しめます。また、MM/MC対応フォノアンプの内蔵やターンオーバー周波数3段階切替のバス／トレブル式トーンコントロールなど多彩なファンクションも魅力です。

※ODβ：Optimized Dual Beta　※CSSC：Complementary Single Stagger Circuit

SPECIFICATIONS

●**定格出力**：50W＋50W（8Ω）／75W＋75W（4Ω）
●**入力感度／インピーダンス**：PHONO（MM）3.0mV/47kΩ
PHONO（MC）0.38mV/100Ω、LINE 180mV/47kΩ
●**全高調波歪率**：0.005%以下（1kHz/8Ω）、0.04%以下（20Hz～20kHz/8Ω）
●**S/N比**：LINE 100dB以上　●**周波数特性**：LINE 20Hz～80kHz（+0、-3.0dB）
●**消費電力**：117W（電気用品安全法）、40W（無信号時）
●**外形寸法**：400（W）×169（H）×330（D）mm　●**重量**：15.0kg

COMPACT DISC PLAYER

D-38u コンパクトディスクプレーヤー

JANコード：4958136001041-6

D-38uは、往年の製品を彷彿とさせる口（ろ）の字形状の木箱ケースを採用した筐体に、Dシリーズで培った最新のデジタル回路やアナログ技術を搭載した、CD専用プレーヤーです。「38」というゴールデンナンバーを冠したシリーズ初のCDプレーヤーとして、精緻でありながら心あたたまる音楽表現を実現するために、高音質DACをベースにした半導体出力に加え、真空管ECC82によるカソードフォロア形式の真空管出力に切替が可能です。また、ヘッドフォン出力端子や、全ての操作が可能なリモコンなど利便性も追求しています。

SPECIFICATIONS

●**対応ディスク**：コンパクトディスク
●**アナログ出力**：アンバランス1系統　●**デジタル出力**：同軸1系統、光1系統
●**出力電圧**：2.0V　●**周波数特性**：4Hz～20kHz
●**全高調波歪率**：0.004%　●**S/N比**：95dB
●**消費電力**：20W（電気用品安全法）、0.1W（スタンバイ時）
●**外形寸法**：400（W）×168（H）×280（D）mm　●**重量**：9.0kg

BELT DRIVE ANALOG PLAYER

PD-171A ベルトドライブ式アナログプレーヤー

JANコード：4958136001046-1

※製品にはダストカバーが付属しています。
スタイラス・ライトは取り外し可能です。

PD-171A、はアームレスタイプのPD-171ALをベースに、ユニバーサル型トーンアームやフォノケーブル、ヘッドシェルを付属した、ベルトドライブ方式のアナログプレーヤーシステムです。質実剛健な作りを極めたPD-171から、モーターや駆動回路、軸受け部など、さらに正確で安定したレコード再生を実現するため、数多くの箇所をブラッシュアップしました。またPD-171AL同様トーンアームを交換することで、さらなる本格的なアナログ再生の世界を堪能できます。

SPECIFICATIONS

■**ターンテーブル**　●**駆動方式**：ベルトドライブ方式
●**モーター**：リアクションACシンクロナスモーター、モーター電源：クォーツ発振アンプ
●**素材**：アルミ材削り出し、表面仕上げ：ダイヤモンドカット
●**回転数**：33^{1}/3rpm、45rpm 切替式、回転数調整：±5%
●**ワウ・フラッター**：0.04%以下（W.R.M.S.）●**重量**：5.0kg（プラッター）
■**トーンアーム**　●**形式**：スタティックバランス、S字型 ●**軸受け**：ワンポイント・クロスサスペンション
●**実効長**：229mm ●**オーバーハング**：15mm、トラッキングエラー：+1.9°～-1.1°
●**適合カートリッジ自重**：4～12g（ヘッドシェル込み17～25g）
●**高さ調整範囲**：38～60mm ●**アンチスケーティング**：0～3g
■**本体**　●**消費電力**：36W（電気用品安全法）
●**外形寸法**：492（W）×140（ターンテーブル上面まで）・195（ダストカバー使用時）（H）×407（D）mm
●**重量**：25.4kg

PD-171AL ベルトドライブ式アナログプレーヤー（アームレス・タイプ）

JANコード：4958136001045-4

※製品にはダストカバーとスタイラス・ライトが付属しています。

音楽ジャンルやアーティストによってカートリッジやトーンアームを交換して音の変化を愉しむ—。そんなアナログ再生ならではの醍醐味を味わえる、アームレス・タイプのアナログプレーヤーPD-171ALの登場です。PD-171をブラッシュアップし、別売オプションでSME、サエク、FR、オルトフォンに対応したクロムメッキ光沢仕上げの真鍮製アームベースを用意しました。これまで大切にコレクションしてきたトーンアームに新たな輝きを与え、上質なアナログ再生を堪能できます。

SPECIFICATIONS

■**ターンテーブル**　●**駆動方式**：ベルトドライブ方式
●**モーター**：リアクションACシンクロナスモーター、モーター電源：クォーツ発振アンプ
●**素材**：アルミ材削り出し、表面仕上げ：ダイヤモンドカット
●**回転数**：33^{1}/3rpm、45rpm 切替式、回転数調整：±5%
●**ワウ・フラッター**：0.04%以下（W.R.M.S.）●**重量**：5.0kg（プラッター）
■**本体**　●**消費電力**：36W（電気用品安全法）
●**外形寸法**：492（W）×140（ターンテーブル上面まで）・195（ダストカバー使用時）（H）×407（D）mm
●**重量**：23.8kg
※対応トーンアームの詳細は別紙単品カタログをご参照ください。
お客様自身で追加工可能な取り付け穴なしの汎用アームベースもご用意しています。

SUPER AUDIO CD PLAYER

D-05u スーパーオーディオCDプレーヤー

NEW

JANコード：4958136010478

D-05uは、フラグシップモデルD-08uの性能を受け継ぎ、新たにWindows PCやMac等とのUSB接続によるファイル音源の再生にも対応したCD/SACDプレーヤーです。高剛性のオリジナルドライブメカLxDTMの搭載や、PCM192kHz/32bit、DSD5.64MHzに対応した先進のデジタル回路、フルバランス構成の高音質バッファー回路により、クラスを超えた奥深い音楽表現を獲得しました。多彩な音楽情報を送り出す“デジタルメディア・プレーヤー”新「D」シリーズのスタンダードモデルです。

SPECIFICATIONS
●**対応ディスク**：2チャンネルSACD、CD
●**アナログ出力**：アンバランス1系統、バランス1系統
●**対応サンプリング周波数**：USB入力（PCM）：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz 192kHz（16、24、32bit） USB入力（DSD）：2.82MHz、5.64MHz（1bit）
COAX／OPT入力：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz（16、20、24bit）
●**デジタル入力**：USB1系統、COAX1系統、OPT1系統
●**デジタル出力**：COAX1系統、OPT1系統
●**出力電圧／出力インピーダンス**：アンバランス 2.4V / 300Ω、バランス 2.4V/ 600Ω
●**周波数特性**：CD 5Hz～20kHz（-0.5dB）、SACD 5Hz～50kHz（-3.0dB）、USB 5Hz～50kHz（-3.0dB）
●**全高調波歪率**：0.0015%（CD）、0.0015%（SACD）、0.0009%（USB）
●**S/N比**：122dB（CD）、102dB（SACD）、123dB（USB）
●**消費電力**：24W（電気用品安全法）、1W（スタンバイ時）
●**外形寸法**：440（W）×133（H）×410（D）mm ●**重量**：14.8kg

D-06u スーパーオーディオCDプレーヤー

JANコード：4958136010447

D-06uは、フラグシップモデルD-08uの贅沢な構成を引き継ぎ、Windows PCやMacとのUSB接続によるファイル音源の再生にも対応したCD/SACDプレーヤーです。ディスクメディアの再生時には圧倒的な剛性を誇るオリジナルのディスクドライブ・メカニズムLxDTMによる安定した回転系のサポートに加え、デジタル回路にはPCM384kHz/32bit、DSD5.64MHzに対応する最新の高音質構成。D-06uはこれまでのディスク資産からもさらなる音楽情報を引き出し、最新のPCオーディオに対応する万能プレーヤーとして、音楽再生の新しいスタイルを提案します。

SPECIFICATIONS
●**対応ディスク**：2チャンネルSACD、CD
●**アナログ出力**：アンバランス1系統、バランス1系統
●**対応サンプリング周波数**：USB入力（PCM）：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz 192kHz、352.8kHz、384kHz（16、24、32bit） USB入力（DSD）：2.82MHz、5.64MHz（1bit）
COAX／OPT入力：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz（16、20、24bit）
●**デジタル入力**：USB1系統、COAX1系統、OPT1系統
●**デジタル出力**：COAX1系統、OPT1系統
●**出力電圧／出力インピーダンス**：アンバランス 2.5V / 300Ω、バランス 2.5V/ 600Ω
●**周波数特性**：CD 5Hz～20kHz（-0.5dB）、SACD 5Hz～50kHz（-3.0dB）、USB 5Hz～50kHz（-3.0dB）
●**全高調波歪率**：0.0015%（CD）、0.0011%（SACD）、0.0009%（USB）
●**S/N比**：122dB（CD）、104dB（SACD）、123dB（USB）
●**消費電力**：28W（電気用品安全法）、1W（スタンバイ時）
●**外形寸法**：440（W）×133（H）×410（D）mm ●**重量**：15.7kg

D-08u スーパーオーディオCDプレーヤー

JANコード：4958136010430

D-08uは、圧倒的な物量と最新テクノロジーを投入した新たなフラグシップモデルです。高い剛性と読み取り精度を誇るオリジナルのディスクドライブ・メカLxDTMによる安定した回転系のサポートに加え、デジタル回路はPCM384kHz/32bit、DSD5.64MHzに対応する最新の高音質構成。アナログ出力回路には、ラックスマンのアンプ回路技術の要でもあるODNFの最新バージョン4.0をフルバランス回路構成で搭載しました。WindowsPCやMacとのUSB接続によるファイル音源の再生にも対応し、長期間システムの最上流にセットアップしてお使いいただける、ラックスマンの自信作です。

SPECIFICATIONS
●**対応ディスク**：2チャンネルSACD、CD
●**アナログ出力**：アンバランス1系統、バランス1系統
●**対応サンプリング周波数**：USB入力（PCM）：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz 192kHz、352.8kHz、384kHz（16、24、32bit） USB入力（DSD）：2.82MHz、5.64MHz（1bit）
COAX／OPT入力：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz（16、20、24bit）
●**デジタル入力**：USB1系統、COAX1系統、OPT2系統
●**デジタル出力**：COAX1系統、OPT1系統
●**出力電圧／出力インピーダンス**：アンバランス 2.5V / 300Ω、バランス 2.5V/ 600Ω
●**周波数特性**：CD 5Hz～20kHz（-0.5dB）、SACD 5Hz～50kHz（-3.0dB）、USB 2Hz～50kHz（-3.0dB）
●**全高調波歪率**：0.0015%（CD）、0.0011%（SACD）、0.0009%（USB）
●**S/N比**：123dB（CD）、106dB（SACD）、123dB（USB）
●**消費電力**：36W（電気用品安全法）、1W（スタンバイ時）
●**外形寸法**：440（W）×154（H）×413（D）mm ●**重量**：22.5kg

ラックスマンオリジナル高剛性ディスクドライブ・メカニズムLxDTM※

ディスクに刻まれた情報を精確にピックアップするために、メカニズム全体を9mmの極厚シャーシによって囲うボックス構造で強固にサポートし、外来振動をリジッドに遮断した、ラックスマンオリジナルの高剛性ディスクドライブ・メカニズムLxDTMを新たに開発。D-08uでは、フロントパネルのディスクトレイ部にシーリング・シャッター機構付アルミダイキャスト製トレイローダーを採用することで防塵と静謐性を高めました。

※LxDTM：Luxman original Disc Transport Mechanism

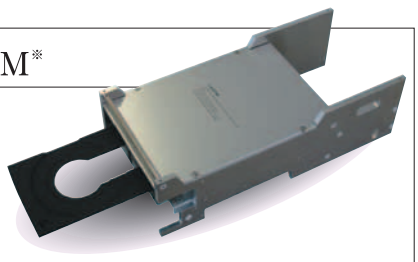

USB D/A CONVERTER

DA-100 ヘッドフォンアンプ内蔵 USB D/A コンバーター

JANコード：4958136035914

DA-100は、上位機であるDA-200の性能とデザインをA5書類サイズのコンパクトな筐体に受け継ぎ、PCオーディオのポテンシャルをより多くの音楽ファンに体験してもらうべく開発しました。96kHz/24bitに対応したUSB入力（光/同軸は192kHz/24bit）や2種類のデジタルフィルターを搭載した32bitプロセッシングDACを採用。DA-200と同等の高品位なヘッドフォンアンプ回路を内蔵したUSB D/Aコンバーターです。

SPECIFICATIONS
●**形式**：2チャンネルD/Aコンバーター
●**対応サンプリング周波数**：USB入力：32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz（16、24bit）
COAX／OPT入力：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz（16、20、24bit）
●**デジタル入力**：USB1系統、COAX1系統、OPT1系統
●**デジタル出力**：COAX1系統、OPT1系統
●**アナログ出力**：アンバランス1系統、ヘッドフォン1系統
●**ヘッドフォン出力**：130mW+130mW（600Ω）、80mW+80mW（32Ω）、40mW+40mW（16Ω）
●**全高調波歪率**：0.004%
●**S/N比**：112dB
●**周波数特性**：2Hz～60kHz（+0、-3.0dB）
●**消費電力**：7W（電気用品安全法）
●**外形寸法**：149（W）×70（H）×232（D）mm
●**重量**：2.3kg

DA-250 ヘッドフォンアンプ内蔵 USB D/A コンバーター

NEW

JANコード：4958136036065

DSD
Direct Stream Digital

DA-250は、大ヒット製品DA-200のコンセプトはそのままに、新たにPCM192kHz/32bit、DSD5.64MHzへの対応や、駆動力を向上したヘッドフォンアンプ回路、フルバランス構成のプリアンプ回路、ライン出力とヘッドフォン出力それぞれに専用の電子制御アッテネーターLECUAを搭載したハイグレードなUSB D/Aコンバーターです。カード型リモコンも付属し、デジタル・コントロールセンターとしての利便性をさらに高めました。

SPECIFICATIONS
●**形式**：2チャンネルD/Aコンバーター
●**対応サンプリング周波数**：USB入力（PCM）：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz
192kHz（16、24、32bit）USB入力（DSD）：2.82MHz、5.64MHz（1bit）COAX／OPT入力：32kHz
44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz（16、20、24bit）
●**デジタル入力**：USB1系統、COAX1系統、OPT2系統
●**デジタル出力**：COAX1系統、OPT1系統
●**アナログ入力**：アンバランス1系統
●**アナログ出力**：アンバランス1系統、バランス1系統、ヘッドフォン1系統
※ 上記スペックは製品発表時のものです。最終的な数値は別紙単品カタログをご参照ください。

DA-06 USB D/A コンバーター

JANコード：4958136035921

DSD
Direct Stream Digital

DA-06は、USB経由での384kHz/32bitへの対応はもちろん、DSDフォーマット5.64MHzの再生も実現しました。フロントパネルに搭載された7セグメントの大型LEDディスプレイには、再生中の音楽データのサンプリング周波数や量子化ビット数を表示します。32bitプロセッシングによる、リアルタイムに切り替え可能なデジタルフィルター、ビット拡張やアップサンプリング、ジッター削減回路など、様々なデジタル音楽データの再生を一台で担う、高いユーティリティ性が魅力です。

SPECIFICATIONS
●**形式**：2チャンネルD/Aコンバーター
●**対応サンプリング周波数**：USB入力（PCM）：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz
192kHz、352.8kHz、384kHz（16、24、32bit）USB入力（DSD）：2.82MHz、5.64MHz（1bit）
COAX／OPT／AES/EBU入力：32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz（16、20、24bit）
●**デジタル入力**：USB1系統、COAX2系統、OPT2系統、バランス（AES/EBU）1系統
●**デジタル出力**：COAX1系統、OPT1系統
●**アナログ出力**：アンバランス1系統、バランス1系統
●**全高調波歪率**：0.0005%（アンバランス）、0.0005%（バランス）
●**S/N比**：124dB
●**周波数特性**：2Hz～55kHz（+0、-3.0dB）
●**消費電力**：15W（電気用品安全法）
●**外形寸法**：440（W）×92（H）×400（D）mm
●**重量**：11.0kg

高音質なオリジナル音楽再生ソフトを用意

PCやMacを使って、音楽配信で一般的な可逆圧縮フォーマットのFLACファイルや、普及の始まったDSD形式のファイルを再生するには、対応する再生ソフトの導入が必要です。特にDSDファイルを再生するには煩雑な設定作業が必要な場合もあり、気軽に高音質な音楽を聞きたいというニーズに対する敷居を高くしていました。ラックスマンはUSB DAC搭載製品専用に、新たに開発した再生ソフト「LUXMAN Audio Player」を用意。同梱のCDまたはWebからインストールするだけですぐに使いはじめることができます。ファイル形式はFLAC/ALAC/WAV/AIFF/MP3、DSF/DSDIFFに対応。主要な音楽配信サイトで扱われている形式をカバーしています。WindowsとMacの両方に対応し、シンプルにまとめたインターフェイスによる快適な操作性もポイントです。※DA-100およびDA-200では、DSDファイルを再生できません。

LUXMAN Audio Player

HEADPHONE AMPLIFIER

P-200 ヘッドフォンアンプ

JANコード：4958136035785

P-200は、パラレル・プッシュプル構成のパワートランジスターによる純A級2W/8Ωのハイパワーな出力回路を、B4サイズのコンパクトな筐体に実装。ヘッドフォンならではのダイレクトリスニングの世界をお楽しみいただけます。出力には標準サイズの端子に加え、ステレオミニプラグ用端子を装備していますので、高音質なアウトドア用のヘッドフォンも直接接続が可能です。また、スルーアウト出力により他の機器との接続も可能です。

SPECIFICATIONS
●**定格出力**：2W+2W（8Ω）／1W+1W（16Ω）／500mW+500mW（32Ω）
●**入力感度／インピーダンス**：1.0V／47kΩ
●**全高調波歪率**：0.015%（1kHz）●**周波数特性**：10Hz～100kHz（+0、-3.0dB）
●**S/N比**：100dB ●**消費電力**：16W（電気用品安全法）
●**外形寸法**：364（W）×84（H）×257（D）mm ●**重量**：4.4kg

P-1u ヘッドフォンアンプ

JANコード：4958136035860

ヘッドフォンアンプの頂点として君臨し続けたP-1が、ラックスマン独自の高音質帰還回路ODNFを2.0から3.0Aにメジャーバージョンアップし、P-1uへと待望のフルモデルチェンジを果たしました。余裕のある2W十2Wの純A級動作と低インピーダンスのヘッドフォンを十全にドライブするための高いレギュレーション能力を誇る電源トランスなど、その全てがセパレートアンプ・クオリティ。P-1uはダイレクトリスニングの醍醐味を具現化し、お手持ちのヘッドフォンの能力を極限まで引き出すアルティメートモデルです。

SPECIFICATIONS
●**定格出力**：2W+2W（8Ω）／1W+1W（16Ω）／500mW+500mW（32Ω）／27mW+27mW（600Ω）
●**入力感度／入力インピーダンス**：アンバランス 1.0V／26kΩ、バランス 1.0V／67kΩ
●**全高調波歪率**：0.0025%（1kHz）、0.02%（20Hz～20kHz）
●**周波数特性**：20Hz～20kHz（+0、-0.1dB）、5Hz～170kHz（+0、-3.0dB）
●**S/N比**：115dB ●**消費電力**：19W（電気用品安全法）、9W（無信号時）
●**外形寸法**：440（W）×82（H）×408（D）mm ●**重量**：8.3kg

P-700u バランス対応ヘッドフォンアンプ

JANコード：4958136035952

P-700uは、ラックスマン独自の高音質帰還回路ODNFのバージョン3.0Aを完全な同一構成で4チャンネル搭載。BTL接続によるバランス出力では、ヘッドフォンの可能性を大きく広げるバランス駆動を実現し、通常のアンバランス出力時には、2つの増幅回路をパラレル駆動することでドライブ力を向上させる構成を採用しました。ソリッドステート（IC）方式の電子制御アッテネーターLECUAを搭載し、左右のレベル偏差を極小化。なめらかで音質劣化の少ない音量調節を実現しました。

SPECIFICATIONS
●**定格出力**：アンバランス 4W+4W(8Ω)／2W+2W(16Ω)／1W+1W(32Ω)／53mW+53mW(600Ω)
バランス 8W+8W(16Ω)／4W+4W(32Ω)／213mW+213mW(600Ω)
●**入力感度／入力インピーダンス**：アンバランス 1.0V／15kΩ、バランス 2.0V／40kΩ
●**全高調波歪率**：アンバランス 0.0035%（1kHz）、バランス 0.0020%（1kHz）
●**周波数特性**：20Hz～20kHz（+0、-0.1dB）、10Hz～170kHz（+0、-3.0dB）
●**S/N比**：アンバランス110dB、バランス115dB ●**消費電力**：42W(電気用品安全法)、27W（無信号時）
●**外形寸法**：440（W）×92（H）×400（D）mm ●**重量**：12.7kg
※本機のバランス出力は、バランス駆動対応のヘッドフォンと接続が可能です。

PHONO AMPLIFIER

E-200 フォノアンプ

JANコード：4958136005108

E-200は、B4サイズのコンパクトな筐体に、ゲイン切替付きのMCステップアップ・トランスを内蔵した、MM/MC対応の本格的なフォノイコライザー・アンプです。回路方式には高音質なNF型イコライザー方式を採用し、高S/N比を実現。さらに再生する音楽の信号電流でカートリッジをなじませる消磁機能アーティキュレータースイッチや、様々な再生環境への対応に便利なモノラルスイッチ、ローカットスイッチをフロントパネルに搭載し、利便性にも配慮した設計です。

SPECIFICATIONS
●**方式**：MCステップアップ・トランス付きNF型イコライザー
●**入力感度／インピーダンス**：MM 4mV／47kΩ、MC high 0.4mV／40Ω、MC low 0.18mV／2.5Ω
●**利得**：MM 36dB、MC high 56dB、MC low 63dB
●**出力電圧／出力インピーダンス**：250mV／300Ω
●**S/N比**：MM 85dB、MC high 77dB、MC low 76dB
●**消費電力**：4W（電気用品安全法）●**外形寸法**：364（W）×84（H）×257（D）mm ●**重量**：4.4kg

EQ-500 真空管フォノアンプ

NEW

JANコード：4958136005115

フォノイコライザーアンプEQ-500は、アナログレコード再生ならではの音楽の息遣いを彩り豊かに再現するため、増幅素子として全段に真空管を選択しました。回路方式には、リニアな特性と素性の良さが裏付ける優れた音色が特徴の無帰還CR型イコライザー回路（RIAA規格専用）を採用。フロントパネルには、アナログ再生の醍醐味を堪能していただくため、使用するカートリッジに合わせた細かな調整機能や切り替え機能の数々をレイアウトし、メカニカルな存在感と機能美を追求しました。

SPECIFICATIONS
●**方式**：SRPP、終段カソードフォロア、無帰還CR型イコライザー（RIAA）
●**入力感度／インピーダンス**：MM 4mV／30kΩ～100kΩ（可変）
MC high 0.44mV／40Ω、MC low 0.18mV／2.5Ω
●**利得**：MM 36dB、MC high 55dB、MC low 63dB ※入力感度と利得はゲイン切り替え36dB時
●**出力電圧／出力インピーダンス**：250mV／850Ω
●**S/N比**：MM 76dB、MC high 75dB、MC low 74dB
●**消費電力**：47W（電気用品安全法）●**外形寸法**：440（W）×92（H）×397（D）mm ●**重量**：12.5kg

ACCESSORY

SYSTEM SELECTOR

システムを切り替えて音楽の表情を比べて楽しむ。そんなオーディオの醍醐味を味わうための高品位システムセレクターのシリーズです。ラックスマンでは回路ループを介してのノイズを避けるため、アースラインごとに切り替える設計や、高純度な金メッキタイプの端子の採用、配線をディスクリートで行うなど徹底した音質追求を図っています。さらにAS-44/AS-55には配線材に6N(99.99997%銅)ワイヤーを使用し、高級セパレートアンプに匹敵するグレードで構成。また、ロングセラーモデルAS-4/AS-5の最新リファインモデル、AS-4(Ⅲ)/AS-5(Ⅲ)ではヘッドフォン端子やインデックススペースを増設し、使いやすさをさらに向上させました。AS-50Rでは新たにリモコンに対応し、リスニングポジションにいながら快適に複数のシステムが切替可能です。

AS-44 Coaxial Line Selector

4系統RCA端子タイプ信号切替ボックス
●**外形寸法**：370(W)×71(H)×136(D)mm
●**重量**：2.4kg
JANコード：4958136035631

AS-55 Speaker Line Selector

3系統スピーカー端子タイプ信号切替ボックス
●**外形寸法**：370(W)×71(H)×164(D)mm
●**重量**：3.0kg
JANコード：4958136035655

AS-50R Speaker Line Selector

3系統スピーカー端子タイプ信号切替ボックス
●**外形寸法**：297(W)×75(H)×120(D)mm
●**重量**：1.8kg
JANコード：4958136035853

AS-4(Ⅲ) Coaxial Line Selector

RCA端子タイプチャンネルセレクター
●**外形寸法**：160(W)×65(H)×95(D)mm
●**重量**：530g
JANコード：4958136035235

AS-5(Ⅲ) Speaker Selector

(ヘッドフォン端子付)
スピーカー端子タイプチャンネルセレクター
●**外形寸法**：240(W)×65(H)×95(D)mm
●**重量**：750g
JANコード：4958136035242

LOOPLESS POWER STRIP

ES-35は、ラックスマン独自のループレス・シャーシ構造を採用した3P×4口タイプの電源ボックスです。非磁性下地メッキ十金メッキ処理を施した高音質ACインレットや、高剛性3Pタイプの ACアウトレットを4口装備。内部配線には電源ケーブルJPA-15000と同仕様のノンツイスト構成の高純度無酸素銅(OFC)線を用いるなど、電源品質を高次元でサポートするアイテムです。

NEW ES-35

インレットタイプ4口電源ボックス
●**外形寸法**：260(W)×51(H)×66(D)mm
●**重量**：1.0kg
JANコード：4958136036058
※本製品にはACインレットに接続する電源ケーブルは付属していません。

AUDIO CABLE

REFERENCE SERIES

JPR-100

●線長1.0mピンコードタイプ
●高純度無酸素銅(OFC)導体
JANコード：4958136035792

JPR-150

●線長1.5mピンコードタイプ
●高純度無酸素銅(OFC)導体
JANコード：4958136035808

JPC-100

●線長1.0mキャノンコードタイプ
●高純度無酸素銅(OFC)導体
JANコード：4958136035815

JPC-150

●線長1.5mキャノンコードタイプ
●高純度無酸素銅(OFC)導体
JANコード：4958136035822

JPS-100

●スピーカーケーブル(切り売りタイプ)
JANコード：4958136035969

JPU-150

●線長1.5mリファレンスUSBケーブル
●高純度無酸素銅(OFC)導体
JANコード：4958136035907

JPA-15000

●線長1.8mリファレンス電源ケーブル
●高純度無酸素銅(OFC)導体
JANコード：4958136035839

ULTIMATE SERIES

JPR-10000

●線長1.25mピンコードタイプ
●6N(99.99997%銅)高純度導体
JANコード：4958136035877

JPC-10000

●線長1.25mキャノンコードタイプ
●6N(99.99997%銅)高純度導体
JANコード：4958136035884

TERMINAL PLUG

JPT-10

●RCA ショートピン・セット(8ケ入り)
●真鍮無垢削り出し
●24K金メッキ
JANコード：4958136035846

JPB-10

●バナナ端子セット(4ケ入り)
●真鍮無垢削り出し
●24K金メッキ
JANコード：4958136035976

JPY-10

●Yラグ端子セット(4ケ入り)
●真鍮無垢削り出し
●24K金メッキ
JANコード：4958136035983

弊社は、「正規取扱店」にてご購入いただきましたLUXMANブランド製品を末永くご愛用いただくため、2015年6月15日より、
無償保証期間を標準の2年に加え、製品の種類により、プラス5年、またはプラス1年延長する「プレミアム延長保証制度」をスタートしました。

※「プレミアム延長保証制度」についての詳細は、弊社「正規取扱店」、または弊社営業部までお問い合わせください。「正規取扱店」については、弊社ホームページをご覧いただくか、弊社営業部までお問い合わせください。

⚠安全に関するご注意

- ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

Twitter
@luxman_japan

Facebook
luxman.japan

※規格および外観は予告なく変更することがあります。
※本カタログ掲載製品の付属品については別紙単品カタログをご参照ください。

LUXMAN
ラックスマン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1
tel.045-470-6991 fax.045-470-6997 www.luxman.co.jp

2015.10-HB S*